





紙管に
傷をつけずに
残糸を高速除去

オール
電動
AC200V

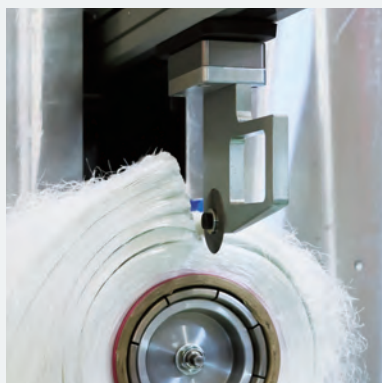

1 高速切断

サーボモータの使用により
高速切断を実現

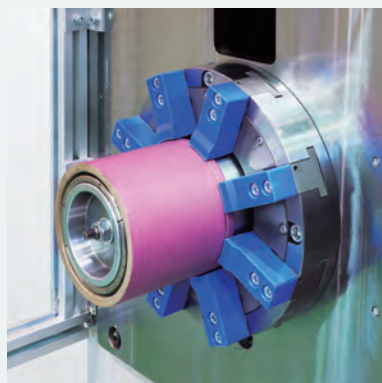

2 切断傷対策

紙管に傷をつけないため
紙管の再利用が可能



3 多品種対応

タッチパネルにより品種ごとの最適な
切断条件を登録可能

作業の安全化に加え、サステナブル対応を可能にした高性能タイプ

Go To Movie



動作フロー



製品をセット




残糸量を測定

赤色のラインはイメージです



残糸を切断




切断完了

対象ワーク



装置一台で様々なサイズに対応



安全装置



非常停止ボタン




侵入検知用ライトカーテン

緑色のラインはイメージです

仕様

ユーティリティ	一次電源:AC200V(50Hz/60Hz) 共有	※一次エア源:不要
対象ワーク	ツバ無し紙管・ボビン(ストレート形状)	
対象ワークサイズ	ボビン内径	Φ50mm～Φ125mm
	最大ボビン長さ	500mm
	最大巻き外径	Φ450mm
目安処理時間	15秒/個(残糸量20mmの場合)、20秒/個(残糸量160mmの場合)	
安全対策	①非常停止ボタン ②侵入検知用ライトカーテン	

外形寸法図

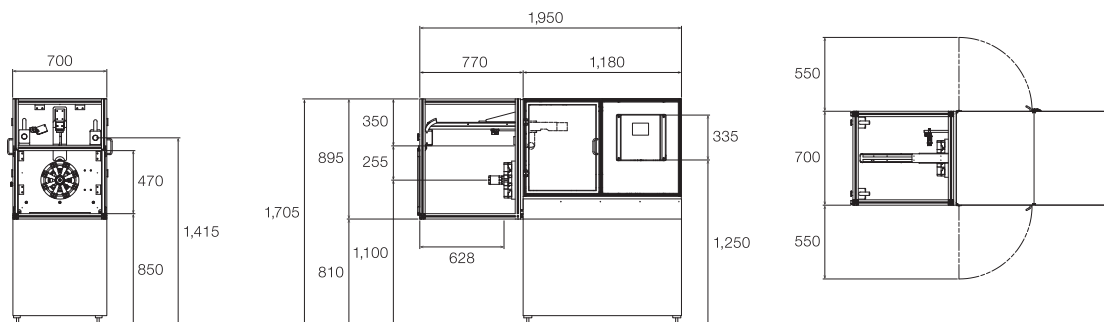

重量:約800kg



技研株式会社

本社 〒923-1238 石川県能美市下清水町3番地2
TEL 0761-51-5700 FAX 0761-51-5336

中部営業所 〒430-0926 静岡県浜松市中央区砂山町1091 キャトルセゾン6階-H
TEL 053-489-3210 FAX 053-489-3215



<https://www.giken-jpn.com>