

紙管と
残糸を
早く、確実、
安全に分離



エア駆動
AC100V



1 除去能力

残糸を紙管ごと切断し、
確実に分離することが可能



2 多品種対応

伸縮チャックにより
様々な紙管サイズに対応



3 安全性

フルカバーで作業安全を確保し、
手動分離の災害リスクを低減

安全作業を安価・短納期でご提供する スタンダードタイプ

Go To Movie >



動作フロー



製品をセット




残糸を切断



切断完了

対象ワーク



装置一台で様々なサイズに対応



※テーパ形状は
オプションにより対応

安全装置



非常停止ボタン




開検知機能付き安全扉

仕様

ユーティリティ	一次電源:AC100V 一次エア源:0.4MPa以上 ※工場エアが無い場合はペビーコンプレッサ(AC100V)のオプション有り
対象ワーク	ツバ無し紙管・ポビン(ストレート形状)
対象ワークサイズ	ポビン内径 $\Phi 40\text{mm} \sim \Phi 125\text{mm}$
	ポビン長さ 100~300mm
	最大巻き外径 $\Phi 360\text{mm}$
目安処理時間	15秒/個(残糸量5mmの場合)
安全対策	①非常停止ボタン ②開検知機能付き安全扉

外形寸法図

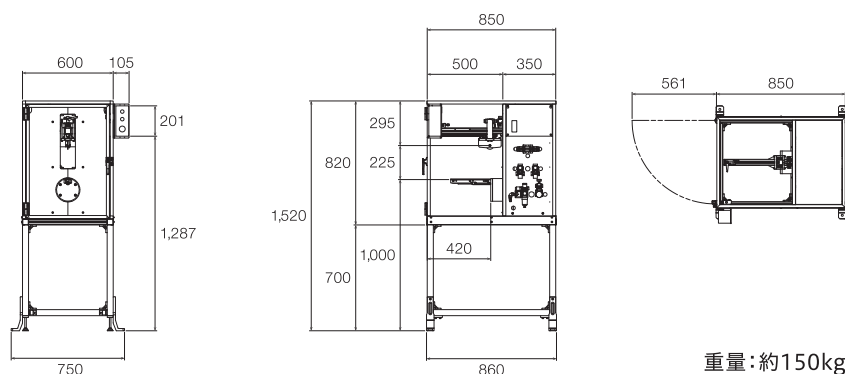

重量:約150kg



技研株式会社

本社 〒923-1238 石川県能美市下清水町3番地2
TEL 0761-51-5700 FAX 0761-51-5336

中部営業所 〒430-0926 静岡県浜松市中央区砂山町1091 キャトルセゾン6階-H
TEL 053-489-3210 FAX 053-489-3215



<https://www.giken-jpn.com>